

Ultrasonik Nemlendirme Cihazı

Technowell ultrasonik nemlendirici kullanmış olduğu osilatör yardımı ile 10 μ m'den daha küçük (ortalama 3-5 μ m) su partiküllerini daha dengeli bir nem alanı oluşturarak, ortam nemini yükseltmek amacı ile havaya verir.

Otomatik su seviyesi kontrolü sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Düşük ses seviyesi, elektronik kontrollü sistemi ve yüksek nem kapasitesi ile ön plana çıkar.

Ultrasonik nemlendiriciler, pek çok sanayi dalında kullanıma uygundur.



Özellikler

- Dijital kontrol led ekran
- 10 um'den küçük (ortalama 3-5 um) damlacık boyutu
- %25 - %95 nem kontrolü
- Otomatik su seviyesi uyarısı
- Otomatik su dolumu
- 8000 saat osilatör ömrü
- Düşük bakım maliyeti
- Dijital kontrol led ekran
- Kuru kontak bağlantısı
- Talebe özel paslanmaz kasa üretilebilir
- Modellerimiz talebe özel ekransız, nem sensörsüz ve ayaksız üretilebilmektedir. (WP Modeli)



Kullanım Alanları



Tekstil



Bilgisayar Odaları



Elektronik



Plastik



Boyahaneler



Matbaa



Laboratuvar



Tütünhaneler



Soğuk Depo



Gıda



Çimlendirme Odası



Botanik



MODEL

KAPASİTE
(25 °C - 30%RH)

TWH-4-SP

TWH-8-SP

TWH-12-SP

TWH-16-SP

TWH-4-WP

TWH-8-WP

TWH-12-WP

TWH-16-WP

4 lt/h

8 lt/h

12 lt/h

16 lt/h

GİRİŞ GÜCÜ

220V - 50 Hz

220V - 50 Hz

220V - 50 Hz

220V - 50 Hz

GÜÇ TÜKETİMİ
(AKIM)

2,1 A

3,9 A

5,6 A

7,3 A

DEBİ

136 m³/h136 m³/h440 m³/h440 m³/h

DEBİ (1 MT BORU)

121 m³/h121 m³/h362 m³/h362 m³/hDEBİ (1 MT 90°
DİRSEKLİ BORU)109 m³/h109 m³/h300 m³/h300 m³/hDEBİ (5 MT 90°
DİRSEKLİ BORU)99 m³/h99 m³/h286 m³/h286 m³/hÇALIŞMA
SICAKLIĞI

1°C - 50 °C

1°C - 50 °C

1°C - 50 °C

1°C - 50 °C

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

≤ 45 dB(A)

≤ 45 dB(A)

≤ 50 dB(A)

≤ 50 dB(A)

BAĞLANTI ÇAPI

Ø 110 mm

Ø 110 mm

Ø 110 mm x 2 Adet

Ø 110 mm x 2 Adet

SU TANKI
KAPASİTESİ

18 lt

18 lt

25 lt

25 lt

NET AĞIRLIK

25,5 kg

28,0 kg

38,5 kg

41 kg

BAĞLANTI

Kuru Kontak

Kuru Kontak

Kuru Kontak

Kuru Kontak

KASA TİPİ

Elektro Statik Toz
Boyalı (RAL9002)Elektro Statik Toz
Boyalı (RAL9002)Elektro Statik Toz
Boyalı (RAL9002)Elektro Statik Toz
Boyalı (RAL9002)

KASA ÖLÇÜLERİ

300x600x440 mm

300x600x440 mm

460x630x540 mm

460x630x540 mm

OSİLATÖR ÖMRÜ

8000 h


8000 h

8000 h


8000 h

ÜRÜN KAPASİTE EĞRİLERİ

ULTRASONİK NEMLENDİRME CİHAZI
TWH-4 KAPASİTE EĞRİSİ

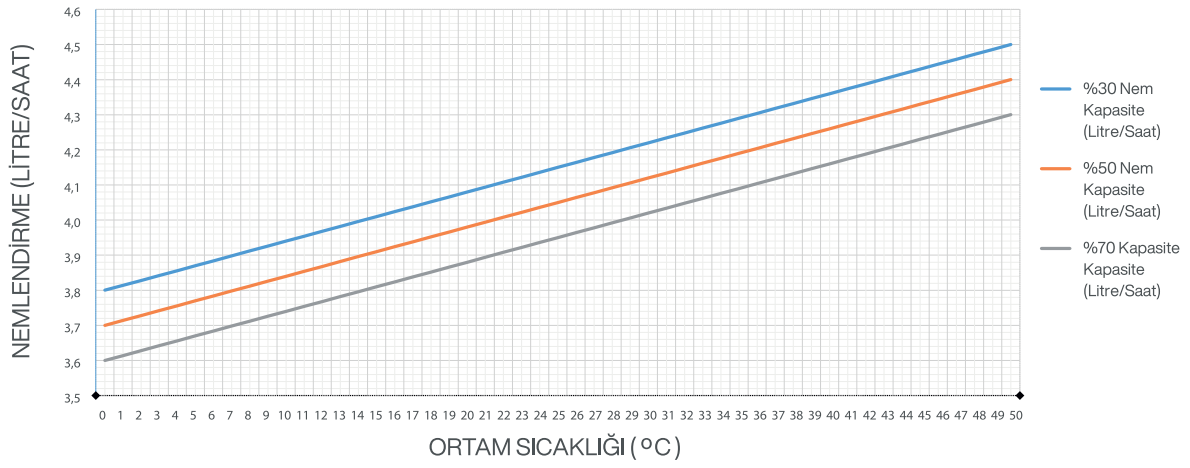

ULTRASONİK NEMLENDİRME CİHAZI
TWH-8 KAPASİTE EĞRİSİ

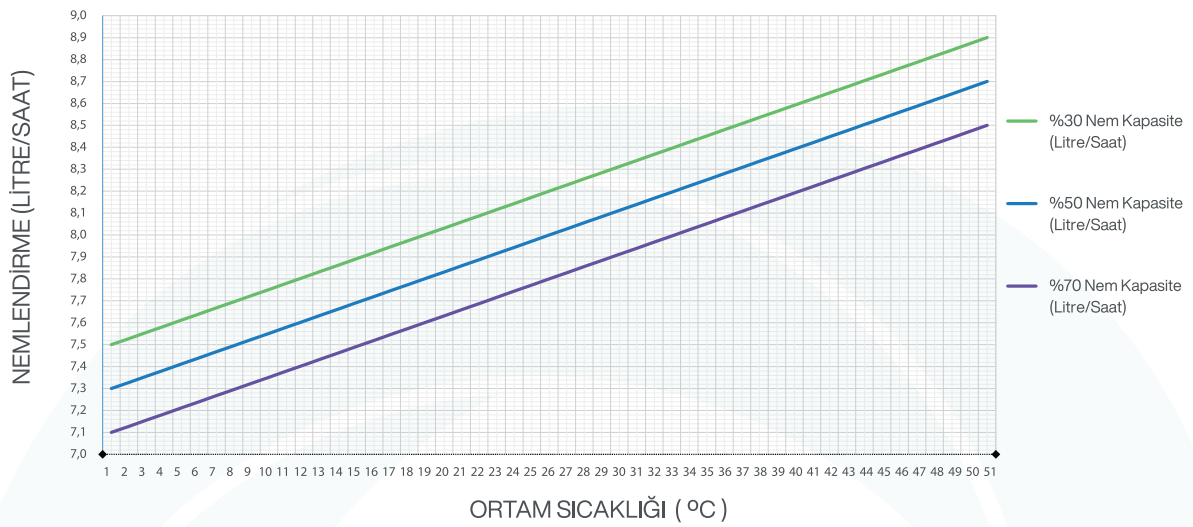

ÜRÜN KAPASİTE EĞRİLERİ

